2012.8

取扱説明書
ジャッキ・スタンド６ｔｏｎ
品番：＃４４２３１０００　型式：ＨＤ６００６

１，使用方法

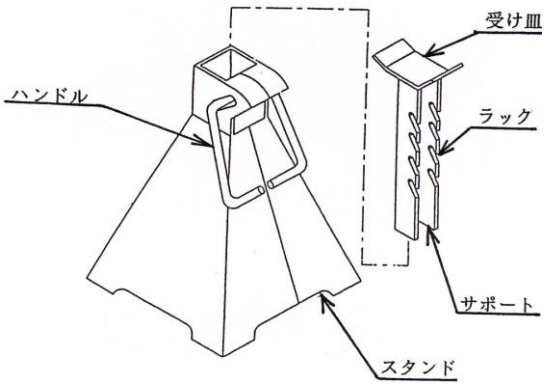

①堅く、平らな面で使用して下さい。

②車のエンジンを止めて、ＭＴ車はギアを１速かバック、ＡＴ車はパーキングにし、サイドブレーキを確実に掛けてジャッキアップして下さい。

③ハンドルを斜め上に持ち上げて、車を固定する位置まで、サポートを持ち上げて下さい。

④サポートのラックにハンドルを斜め下に下げて、確実にはめ込んで下さい。高さは５段階の調節が可能です。調節後はハンドルを下方向に向けて下さい。

⑤ジャッキスタンドをジャッキポイントに移動させて下さい。この時、受け皿の中央に荷重が掛かる様にして下さい。

⑥ジャッキを利用して徐々に車を下げて、ジャッキスタンドの受け皿の中央に荷重が掛かる様にして下さい。

⑦作業終了後、ジャッキを利用して車を上昇させて、ジャッキスタンドを取り除いて下さい。

２，注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①本機は１セット（２ケ）で耐荷重６トンです。耐荷重以上の物を載せて使用しないで下さい。

②軟弱地、傾斜面で使用しないで下さい。本機が安定せず、倒れる恐れがあります。

③荷重は必ず、受け皿の中央に垂直に掛けて下さい。偏荷重を掛けると、本機の破損や、安定せず倒れる恐れがあります。

④本機に車を載せる時は、徐々に車を降ろして下さい。

⑤ジャッキアップ時は、必ず車のエンジンを止めて下さい。車が安定せず、倒れる恐れがあります。

⑥サポートを降ろす時、位置を変える時は、必ずサポートを手で支えて、ハンドルを斜め上に持ち上げて下さい。サポートを支えずにハンドルを持ち上げてラックを解除すると、サポートが下に落ちて、指等を挟んでケガをする恐れがあります。

⑦本機に変形、破損がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。

⑧本機に荷重を掛けている状態でハンドルを斜めに持ち上げて、ラックを解除しないで下さい。車が落ちてケガをする恐れがあります。

⑨本機を改造して使用しないで下さい。能力が落ちて、事故が発生する恐れがあります。

⑩本機で車を支える前に、必ずサポート（ラック）がハンドルで固定されている事を確認して下さい。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①必ず２ケ１セットで使用して下さい。

②車を必要以上に高く持ち上げて保持しないで下さい。

③本機で支えている車に、力を加えないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５

フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００